



# ABILITIER<sup>®</sup> III


Micro Catheter

**HI-LEX** CORPORATION

# あ ABILITIER® III

0.016インチ ガイドワイヤー対応及び、最先端1.6 Frで超選択的アプローチを実現!!

## 末梢到達性

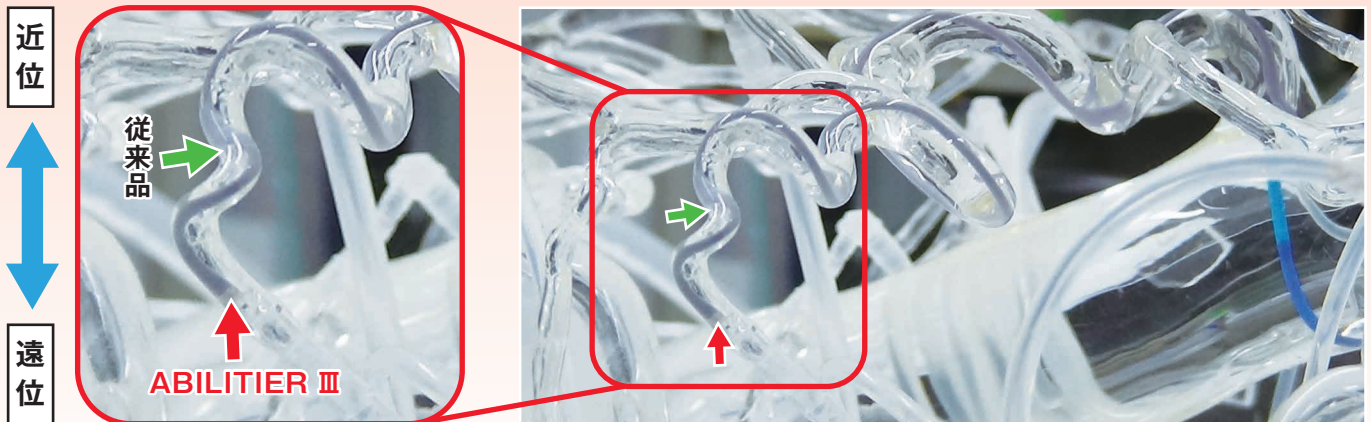


※ 矢印はマイクロカテーテル先端を示す

## X線透視下視認性




※当社X線CTにより撮影。

## フローレイト

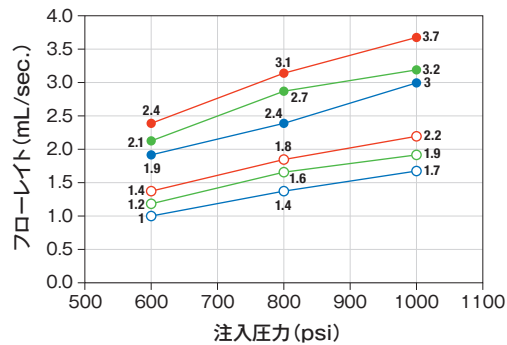

イオハミドール300    イオハミドール370  
 ● 105 cm    ○ 105 cm  
 ● 130 cm    ○ 130 cm  
 ● 150 cm    ○ 150 cm

[測定条件]  
 インジェクター : Medrad Mark V  
 注入速度 : 5 mL/sec.  
 注入量 : 25 mL  
 造影剤温度 : 37℃



最先端外径 1.6 Fr  
 先端外径 1.8 Fr  
 先端内径 0.017"



手元外径 2.8 Fr  
 手元内径 0.023"

最大耐圧 (先端解放時) 6,895 kPa (1,000 psi)

カタログ番号	有効長	先端形状	外径			内径		適用ガイドワイヤー径	DSV	JANコード
			最先端	先端	手元	先端	手元			
AB3-16-105ST	105 cm	ストレート	1.6 Fr	1.8 Fr (0.61 mm)	2.8 Fr (0.93 mm)	0.017" (0.43 mm)	0.023" (0.58 mm)	0.016"	0.40 mL	4560249952882
AB3-16-130ST	130 cm								0.46 mL	4560249952899
AB3-16-150ST	150 cm	0.51 mL							4560249952905	
AB3-16-105AG	105 cm	45°アングル							0.40 mL	4560249952912
AB3-16-130AG	130 cm								0.46 mL	4560249952929
AB3-16-150AG	150 cm								0.51 mL	4560249952936

〈セット内容〉マイクロカテーテル本体、フォーミングワイヤ、インサートチューブ、止血弁、シリンジ(1 mLロックタイプ)

- 販売名: HLマイクロカテーテル3
- 医療機器承認番号: 30400BZX00041000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類: マイクロカテ・OSB
- エチレンオキシドガス滅菌済
- 再使用禁止、再滅菌禁止

[カタログに記載のデータは、当社計測データになります。]

【製造販売元】

**HI-LEX CORPORATION**

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県東塚市栄町1-12-28 TEL 0797-85-2571 / FAX 0797-85-2990